



Lier kommune
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF

Informasjon til beboere/eiere i Nøste i Lier

Sanering Nøste - Et viktig infrastruktur- og miljøprosjekt for Lier Kommune



Sanering Nøste er et prosjekt i regi av Lier vei, vann og avløp. Prosjektet er stort, og vil omfatte arbeid på vei, veibelysning, vann, overvann og avløp. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, Glitre Nett AS og Lier vei, vann og avløp KF på vegne av Lier kommune.

Formålet med prosjektet


- Sanering og separering av vann - og avløpsledninger
- Redusere påslipp til kommunale renseanlegg
- Øke leveringssikkerheten på vannforsyningen
- Bedre kapasiteten for brann-/ slokkevann
- Bedre fremkommeligheten på de kommunale veiene
- Bedre fremkommelighet og trafiksikkerhet i Nøsteveien
- Bedre belysning for økt trafiksikkerhet



Mål

- Redusere mengden fremmedvann til kommunale renseanlegg
- Trygg og sikker vannforsyning og avløpshåndtering.
- Trafikksikre veier.

Det er et stort område som skal saneres/utbedres, og arbeidet vil i anleggsperioden påvirke mange eiendommer. Det vil i den forbindelse være mye gravearbeid for å fornye ledningsnett og veier. Det vil dere som huseiere og beboere i området både se og merke.

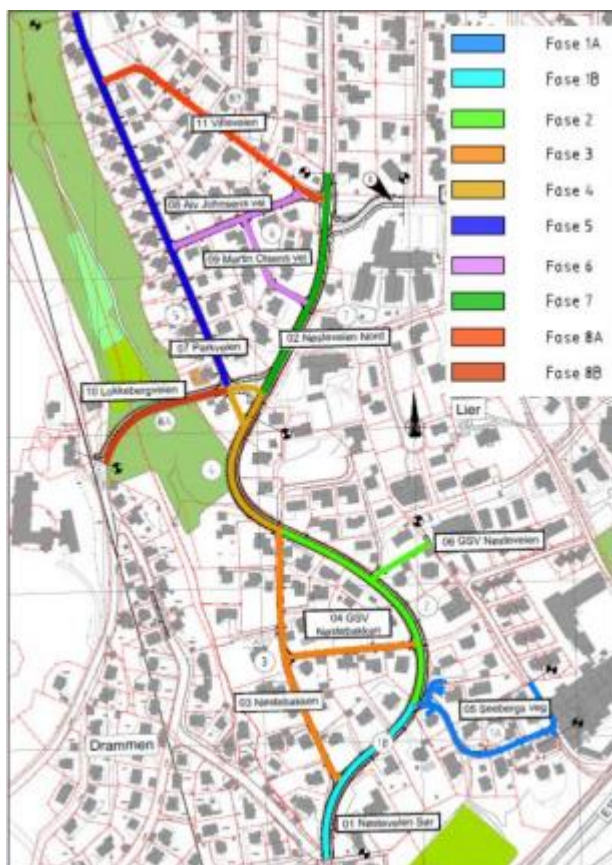

Forberedelsene til arbeidet har pågått i lang tid, og de fleste huseiere har gjennom prosjektet fått informasjon om hvordan de vil bli påvirket.

Nå starter det fysiske arbeidet, og man vil kunne se anlegg, gravemaskiner, lastebiler i området. Anleggsområdet vil starte nederst i anleggsområdet, i Nøsteveien, og arbeide seg oppover.

Området Nøste er et eldre, veletablert boligområde med eneboliger som i hovedsak er bygget rundt 1950 og tidligere. Det medfører at mange har privat ledningsnett som er omtrent like gammelt som huset. Erfaringer viser at et privat ledningsnett har en normal levetid på ca 40-60 år. Det betyr at det er mange som nå har et eldre ledningsnett som er modent for utskifting. Dersom hovedprosjektet (saneringsprosjektet) avdekker private

ledninger som lekker eller forurenses, vil huseier få et pålegg om å utbedre dette. Det vil heller ikke lenger være behov for slamavskillere i området. De av eiendommene som har det i dag, vil få et pålegg om å koble ut denne.

I tillegg skal overvann separeres fra avløp og taknedløp skal håndteres på egen grunn, og ikke føres til kommunalt ledningsnett. For mange i området, vil dette måtte gjøres ved at det legges en ny privat ledning hvor dreneringsvann og avløp separeres. Taknedløpene skal endres til å ha utslipp på eiendommen og ikke til et offentlig overvannsnett.

Vår anbefaling er at utbedring av private vann- og avløpsledninger samt overvannshåndtering utføres på samme tid som hovedprosjektet gjennomføres. Det vil normalt være enklere, mer praktisk og rimeligere for deg som huseier.

Vi anbefaler derfor at huseiere tar kontakt med entreprenører på et tidlig tidspunkt i hovedprosjektet. Huseier kan velge egen entreprenør, eller man kan forespørre den entreprenøren Lier vei, vann og avløp har valgt for en egen privat avtale. Dette er arbeider som huseier utfører på eget ansvar og selv bekoster.

Glitre Nett AS vil i forbindelse med arbeidene erstatte luftnettet (strømledningene) med kabler i bakken. For boliger som har stikkledningen til eiendommen i luften, vil disse bli erstattet med kabel i bakken. Kabelen blir gravd fram til huset ved eksisterende stikkledning, ført opp veggen og tilkoblet på samme sted som eksisterende stikkledning er tilkoblet.

Hvordan vil det påvirke nærområdet under anleggsperioden?

Når arbeidet med saneringen/ hovedprosjektet starter, vil det være svært synlig i området. Det vil bygges egen brakkerigg som hovedbase for anleggsarbeidet. Denne vil du se inne på et riggområde i Tomineborgdalen. Det etableres også et mindre riggområde for en kortere periode i «Parken» øverst i Parkveien.

Når entreprenøren utfører arbeidet, vil det være endringer i fremkommelighet for både gående/syklende, kjørende og buss. Omkjøring, nye bussholdeplasser og endring av gang-/sykkelvei for gående vil bli skiltet. Deler av anleggsområdet vil i perioder være inngjerdet for å ivareta sikkerheten. På gjerdene vil det være skiltet med kontaktopplysning for tiltaket.

Vi gleder oss til oppstarten av et viktig prosjekt og ser frem til et godt samarbeid med alle som blir påvirket og involvert.

Proessen videre i prosjektet er nå planlagt slik:

Forberedende arbeider: Sommer 2025

Oppstart anleggsarbeider: Høsten 2025

Byggeperiode: ca . 2,5 år.